

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	อบต. มะค่า	ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	ตามแบบเลขที่
งานก่อสร้าง	ต่อเติมศาลาประชาคม		ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 1 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านคู หมู่ที่ 1 ตำบลมะค่า		ประมาณการเมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง (นอกเขตชุมชน)		1.3365		เงื่อนไข
2	งานทาง (ในเขตชุมชน)	-	1.2726	-	เงินล่วงหน้าจ่าย...0...%
3	งานอาคาร	139,554.00	1.3056	182,201.70	เงินประกันผลงานหัก..%
4	งานชลประทาน	-	1.2509	-	ดอกเบี้ยเงินกู้...5.....%
5	งานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		ภาษีมูลค่าเพิ่ม...7...%
6	งานไม่ปรับราคา(ป้ายโครงการ)				จำนวน 1 ป้าย
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			182,201.70	
	ปรับเป็นเงินงบประมาณเพียง			182,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายประเทือง หวังล้อมกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายสุรพงษ์ ชุมกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายพลทัต คุสุกุลภัทรพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

อนุมัติ.....

(นายณรงค์ พลกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพลทัต คุสุกุลภัทรพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรพงษ์ ชุมกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเทือง หวังล้อมกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง ต่อเติมศาลาประชาคม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคู หมู่ที่ 1 ตำบลมะค่า อำเภอนโนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

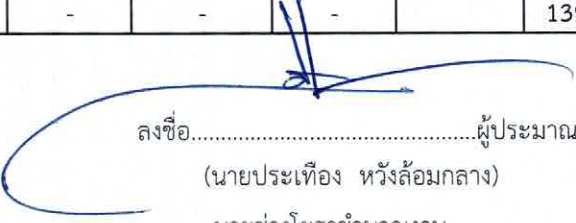
กองช่าง

ประมาณราคาโดย นายประเทือง หวังล้อมกลาง

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางผัง	1.00	LS	0.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- งานดินขุด	7.00	ลบ.ม.	0.00	-	99.00	693.00	693.00	
2	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีต 1:2:4	6.00	ลบ.ม.	1,749.49	10,497	0.00	0.00	10,496.94	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	16.00	เส้น	190.00	3,040	0.00	0.00	3,040.00	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	50.00	เส้น	50.00	2,500	0.00	0.00	2,500.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	53.27	533	0.00	0.00	532.70	
	- ไม้แบบ + ตะปู	20.00	ตร.ม.	200.00	4,000	0.00	0.00	4,000.00	
	- เสาคสล สำเร็จรูป 6"X6"X3.50 ม.	8.00	ต้น	840.00	6,720	0.00	0.00	6,720.00	
3	งานโครงหลังคา								
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	28.00	ท่อน	448.60	12,561	0.00	0.00	12,560.80	
	- เหล็ก 1½"X1½"X2.0 มม.	16.00	ท่อน	289.72	4,636	0.00	0.00	4,635.52	
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x1.20 ทนไฟ 5 มม.	138.00	แผ่น	60.00	8,280	0.00	0.00	8,280.00	
	- ครอบสันโค้ง	23.00	แผ่น	60.00	1,380	0.00	0.00	1,380.00	
	- อุปกรณ์หลังคา	200.00	ตัว	3.00	600	0.00	0.00	600.00	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป 1" X 6"X3.00 ม.	9.00	แผ่น	150.00	1,350	0.00	0.00	1,350.00	
	- งานปิดจั่วกระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม.	1.00	LS	3,500.00	3,500	0.00	0.00	3,000.00	
	- น้ำมันสน	1.00	ถัง	600.00	600	0.00	0.00	600.00	
	- สีกันสนิม	1.00	ถัง	1,500.00	1,500	0.00	0.00	1,500.00	
	- สีรองพื้น	1.00	ถัง	1,500.00	1,500	0.00	0.00	1,500.00	
	- สีน้ำพลาสติก	1.00	ถัง	1,500.00	1,500	0.00	0.00	1,500.00	
	- สีน้ำมัน	1.00	ถัง	500.00	500	0.00	0.00	500.00	
4	งานก่ออิฐ- ฉาบปูน								
	- อิฐบล็อก	450.00	ก้อน	4.91	2,210	0.00	0.00	2,209.50	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	50.00	ถุง	120.00	6,000	0.00	0.00	6,000.00	
	- ทราหยาบ	5.00	ลบ.ม.	406.54	2,033	0.00	0.00	2,032.70	
	- ทราหยลเอียด	3.00	ลบ.ม.	490.00	1,470	0.00	0.00	1,470.00	
	- กระเบื้องเซรามิก 8"x8"	7.00	ตร.ม.	200.00	1,400	0.00	0.00	1,400.00	
	- กระเบื้องเซรามิก 8"x10"	24.00	ตร.ม.	200.00	4,800	0.00	0.00	4,800.00	
	- อุปกรณ์ปูกระเบื้อง	31.00	ตร.ม.	70.00	2,170	0.00	0.00	2,170.00	
5	งานประตุ + หน้าต่าง				85,278				
	- ป1	1.00	ชุด	5,000.00	5,000	0.00	0.00	5,000.00	รวมค่าแรงงานแล้ว
	- ป2	2.00	ชุด	3,000.00	6,000	0.00	0.00	6,000.00	
	- น1	2.00	ชุด	1,500.00	3,000	0.00	0.00	3,000.00	

6	งานสุขาภิบาล								
	- โถส้วม (นั่งยอง)	1.00	ชุด	1,000.00	1,000	0.00	0.00	1,000.00	}
	- โถส้วม (ชักโครก)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500	0.00	0.00	3,500.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน	1.00	ชุด	2,000.00	2,000	0.00	0.00	2,000.00	
	- ป่อเกรอะ - ป่อซึม	1.00	ชุด	2,500.00	2,500	0.00	0.00	2,500.00	
	- ระบบสุขาภิบาล	1.00	LS	3,000.00	3,000	0.00	0.00	3,000.00	
								26,000.00	รวมค่าแรงงานแล้ว
	รวมค่าวัสดุ	-	-	-	85,278.00	-	-	-	
	รวมค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	2,693.00	-	
	รวมค่าแรงงาน (30%)	-	-	-	-	-	25,583.00	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	139,554.00	


 ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายประเทือง หวังล้อมกลาง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการต่อเติมศาลาประชาคมบ้านคู หมู่ที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า / กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน : ต่อเติมศาลากลางบ้าน ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๙ เมตร โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่ ตามแบบ อบต.มะค่า กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๘๒,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบรายละเอียดการประมาณราคา ปร.๔
 - ๖.๒ แบบสรุปประมาณราคา ปร.๕
 - ๖.๓ แบบรูปรายการละเอียด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายพลทัต คุสุกุลภัทรพงศ์ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสุรพงษ์ ชุมกระโทก กรรมการ
 - ๗.๓ นายประเทือง หวังล้อมกลาง กรรมการ